

triscan Vulco-Flex kølerslanger
triscan Vulco-Flex Kühlerschlauch
triscan Vulco-Flex kylarslangar
triscan Vulco-Flex radiator hoses

TRISCAN
s m a r t p a r t s



dk

- Vulco-Flex - Flexibel kølerslange med indbygget spiral, som giver en meget stor anvendelsesmæssig fleksibilitet
- Modstandsdygtig overfor ozon, kølevæske og olie
- Den indbyggede spiral medfører, at slangen holder formen
- Flexibel og derfor let at montere
- Fordelen ved Triscan Vulco-Flex kølerslanger er maksimal dækning med en minimum investering

Vigtigt!

Når Vulco-Flex monteres, tager den ikke nødvendigvis samme form som den originale facon slange den skal erstatte. Dette påvirker ikke kvaliteten. Du finder en Vulco-Flex der passer, ved at vælge en længde der er 50 mm længere end center-linien (CL) på originalslangen (se illustration). En tolerance på 2 mm på den indvendige diameter (ID) er tilladt.

s

- Vulco-Flex - Flexibel kylarslang med inbyggd spiral. En universell lösning på många problem
- Beständig mot ozon, kylarvätska och olja
- Den inbyggda spiralen gör att slangen håller formen
- Flexibel och lätt att montera
- Maximal problemlösning med minimal lagerinvestering

OBS!

När Vulco-Flex är monterad har den inte nödvändigtvis samma form som den originalslang den ersätter. Detta inverkar inte på funktionen. Du finner en Vulco-Flex som passar, genom att välja en längd som är 50 mm längre än center-linjen (CL) på originalslangen (se bilden). Välj sedan en innerdiameter (D) med högst 2 mm skillnad mot originalslangen.



d

- Hohe Biegsamkeit erleichtert den Einbau
- Formfest. Aufgrund des Vulkanisationsprozesses nimmt der Schlauch nach dem Einbau seine endgültige Form an und behält sie bei
- Temperaturbeständig bis zu +125°C
- Der Schlauch kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden
- Seele sowie Ummantelung sind beständig gegen Hitze, Ozon und Kühlmittelzusätze

Wichtig!

Nach vollendetem Einbau des Vulco-Flex Schlauches weist dieser möglicherweise eine andere Form und Position auf als der Original Schlauch. Dieses beeinflusst jedoch in keinster Weise seine Qualität!

Sie finden den korrekten Vulco-Flex Schlauch, indem Sie die Länge wählen, die 50mm länger als die Mittellinie (Center line) (CL) auf dem Original Schlauch ist (siehe Zeichnung). Ein Spielraum von 2mm am Innen-Diameter (ID) ist zulässig.

gb

- Vulco-Flex, Flexible radiator hose with built-in wire spiral covering a wide variety of applications
- Resistant to ozone, chemical coolants and oil
- The built-in spiral allows for great flexibility and prevents collapsing
- Flexible and easy to install
- The advantage of the Triscan Vulco-Flex radiator hose is maximum coverage with minimum inventory

Important!

Once installed, the Vulco-Flex hose may not set in the same shape as the original hose. This does not influence the quality.



You will find the right Vulco-Flex hose by choosing a length 50 mm longer than the center line (CL) on the original hose (see drawing). A margin of 2 mm on the inside diameter (ID) is allowed.





Ø	Længde Länge Längd Length	Triscan ref.:	Referencer Ref Referens References
25 mm	350 mm	8630 25350	VF230, 25.360
28 mm	225 mm	8630 28225	VF201, 30.210
28 mm	300 mm	8630 28300	VF214
28 mm	500 mm	8630 28500	VF271
30 mm	275 mm	8630 30275	VF211, 30.270
30 mm	325 mm	8630 30325	VF222, 30.310
32 mm	225 mm	8630 32225	VF203, 32.187
32 mm	275 mm	8630 32275	VF212, 32.250
32 mm	325 mm	8630 32325	VF223, 32.325
32 mm	375 mm	8630 32375	VF233, 32.375
32 mm	400 mm	8630 32400	VF243, 32.400
32 mm	425 mm	8630 32425	VF253, 32.425
32 mm	500 mm	8630 32500	VF273, 32.525
32 mm	575 mm	8630 32575	VF283, 32.575
32 mm	625 mm	8630 32625	VF293
35 mm	300 mm	8630 35300	VF216, 35.285
35 mm	325 mm	8630 35325	VF226
35 mm	400 mm	8630 35400	VF246, 35.400
35 mm	450 mm	8630 35450	VF266
35 mm	550 mm	8630 35550	VF278
38 mm	152 mm	8630 38152	VF23, 38.146
38 mm	203 mm	8630 38203	VF3, 38.190
38 mm	300 mm	8630 38300	VF217, 38.273
38 mm	375 mm	8630 38375	VF237, 38.350
38 mm	394 mm	8630 38394	VF34, 38.400
38 mm	450 mm	8630 38450	VF267, 38.438
45 mm	152 mm	8630 45152	VF1, 45.156
45 mm	216 mm	8630 45216	VF5, 45.211
45 mm	279 mm	8630 45279	VF32, 45.286
45 mm	343 mm	8630 45343	VF8, 45.337
45 mm	419 mm	8630 45419	VF28, 45.420
45 mm	483 mm	8630 45483	VF15, 45.476
45 mm	597 mm	8630 45597	VF17, 45.597
50 mm	191 mm	8630 50191	VF4, 51.180
50 mm	311 mm	8630 50311	VF26, 51.311
50 mm	369 mm	8630 50369	VF11, 51.359
50 mm	838 mm	8630 50838	VF137
57 mm	356 mm	8630 57356	VF104, 57.320
32/38 mm	300 mm	8630 3238300	VF 215
32/38 mm	400 mm	8630 3238400	VF245, 32.38.400
32/38 mm	500 mm	8630 3238500	VF275, 32.38.450
38/45 mm	336 mm	8630 3845336	VF37, 40.44.260
38/45 mm	381 mm	8630 3845381	VF30, 40.44.370
38/45 mm	508 mm	8630 3845508	VF29, 40.44.440

Nummersystem / Nummernsystem / Numbering system

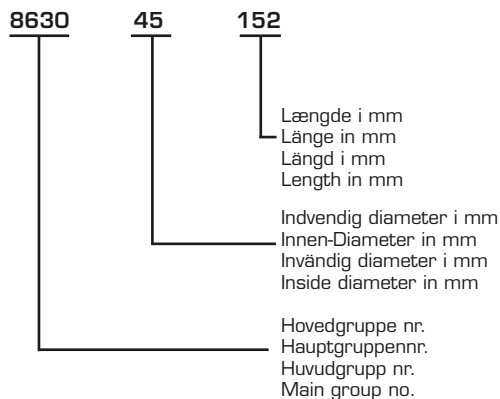

>address

Triscan a/s
Engmarken 11
DK-8220 Brabrand
Denmark

>contact

Phone +45 8622 5811
Fax +45 8622 5877

>contact

email auto@triscan.dk
www.triscan.com